

ES929 HSK-F63


Naso Corto - Elettroventola
Short Nose - Electric-Fan

HSD
MECHATRONIC
DIVISION

www.hsd.it



ES929 - H6161H0736

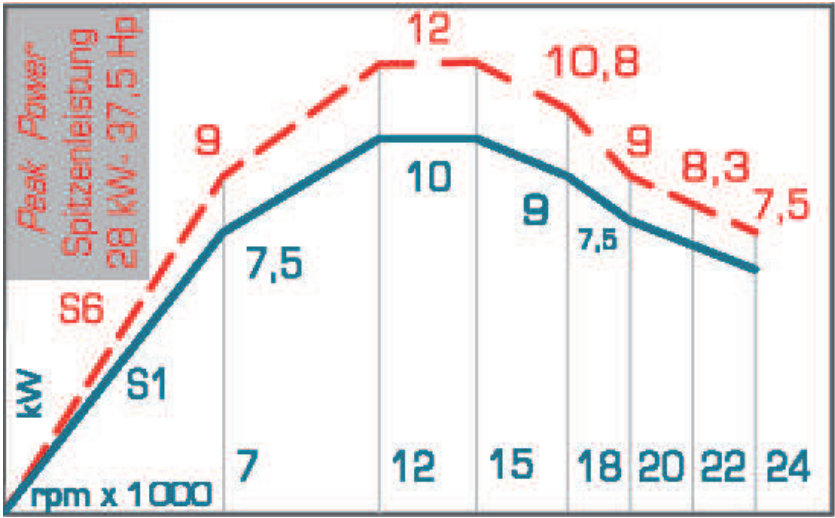

Tensione nominale	Rated voltage	V	225	380	380	380	380	380
Frequenza nominale	Rated frequency	Hz	233	400	500	600	667	800
Velocità nominale	Rated speed	rpm	7000	12000	15000	18000	20000	24000
Tipo di servizio	Duty type		S1	S6	S1	S6	S1	S6
Potenza nominale	Rated power	kW	7,5	9	10	12	10	12
Coppia nominale	Rated torque	Nm	10,2	12,3	8	9,6	6,3	7,6
Corrente nominale	Rated current	A	27	32,4	20	24	20	24

Potenza S1 / S6	10 kw / 12 kw
Power S1 / S6	10 kw / 12 kw
Dispositivo bloccaggio utensile	Automatico con pistone pneumatico
Tool Blocking	Automatic with pneumatic piston
Naso	Naso Corto
Nose	Short Nose
Tensione Nominale	380V
Rated Voltage	380V
Encoder	Non disponibile
Encoder	Not available
Poli	4
Poles	4
Cuscinetti anteriori	Ceramici
Bearings Front	Ceramic
Cuscinetti posteriori	Ceramici
Bearings Rear	ceramic
Lubrificazione cuscinetti	Lubrificazione a vita
Bearings lubrication	Long life lubricated
Max RPM	24.000
Max RPM	24.000
Peso	26Kg
Weight	26Kg
Corpo elettromandrino	Lega di alluminio
Spindle body	Aluminium Alloy
Raffreddamento	Elettroventola
Cooling	Electric-Fan

