

ES929 HSK-F63

Naso Lungo - Elettroventola
Long Nose - Electric-Fan

HSD

MECHATRONIC
DIVISION




10kW

www.hsd.it

ES929 - H6161H0992

Potenza S1 / S6 Power S1 / S6	10kw / 12kw 10kw / 12kw
Dispositivo bloccaggio utensile Tool Blocking	Automatico con pistone pneumatico Automatic with pneumatic piston
Tensione Nominale Rated Voltage	220/380V 220/380V
Poli Poles	4 4
Cuscinetti anteriori Bearings Front	Ceramici Ceramic
Cuscinetti posteriori Bearings Rear	Ceramici Ceramic
Lubrificazione cuscinetti Bearings lubrication	Lubrificazione a vita Long life lubricated
Max RPM Max RPM	24.000 24.000
Peso Weight	33Kg 33Kg
Corpo elettromandrino Spindle body	Lega di alluminio Aluminium Alloy
Raffreddamento Cooling	Elettroventola Electric-Fan

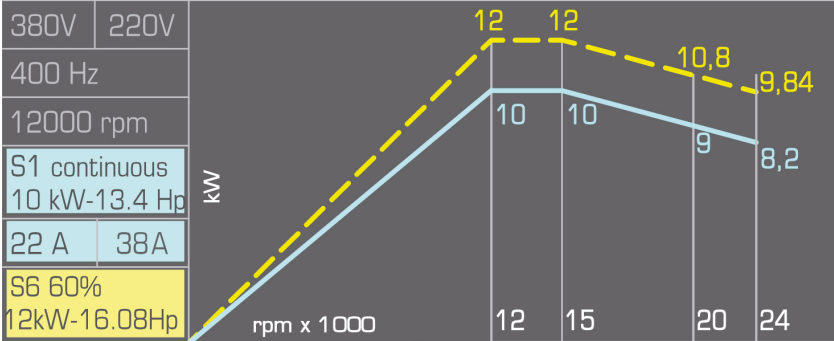

		COLLEGAMENTO STELLA STERNSCHALTUNG STAR CONNECTIONS										COLLEGAMENTO TRIANGOLO DREIECKSCHALTUNG DELTA CONNECTIONS									
Rated voltage (*)	V	225		380		380		380		380		130		220		220		220		220	
Rated frequency	Hz	233		400		500		667		800		233		400		500		667		800	
Rated speed	rpm	6990		12000		15000		20000		24000		6990		12000		15000		20000		24000	
Duty type		S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6	S1	S6
		cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%	cont	60%
Rated power	kW	8	9,6	10	12	10	12	9	10,8	8,2	9,84	8	9,6	10	12	10	12	9	10,8	8,2	9,84
Rated torque	Nm	10,93	13,1	7,96	9,55	6,37	7,64	4,3	5,16	3,26	3,9	10,93	13,1	7,96	9,55	6,37	7,64	4,3	5,16	3,2	3,9
Rated current	A	30,5	36,6	22	26,4	22	26,4	20	24	15,8	18,96	52,8	63,7	38	45,6	38	45,6	34,6	41,5	34,6	41,5

