Comando pneumatico
Pneumatic control
Pressluftantrieb


Ⓢ Sensori per sicurezza elettronica
Sensor for electronic safety
Sensor fuer Elektronensichereheit

Bullone d'aggancio di nostra produzione per cono rapido
Bolt of our production for cone
Absteckbolzen von unserer Herstellung fuer Steilkegel

Portautensile con cono rapido 7/24 gr.25 di nostra produzione
Tool holder with cone 7/24 N°25 our production
Stahl halter mit Steilkegel 7/24 Nr.25 von unserer Herstellung

Raffreddamento a mezzo ventilazione ausiliaria esterna
Cooling by ausiliary external ventilation 400/500 mc/h
Abkuehlung durch aussere Hilfsventilation

Coppia anteriore e posteriore di cuscinetti con contatto obliquo
Pair of front and rear angular contact bearings
Vorderes und hinteres Schraegkugellagerpaar

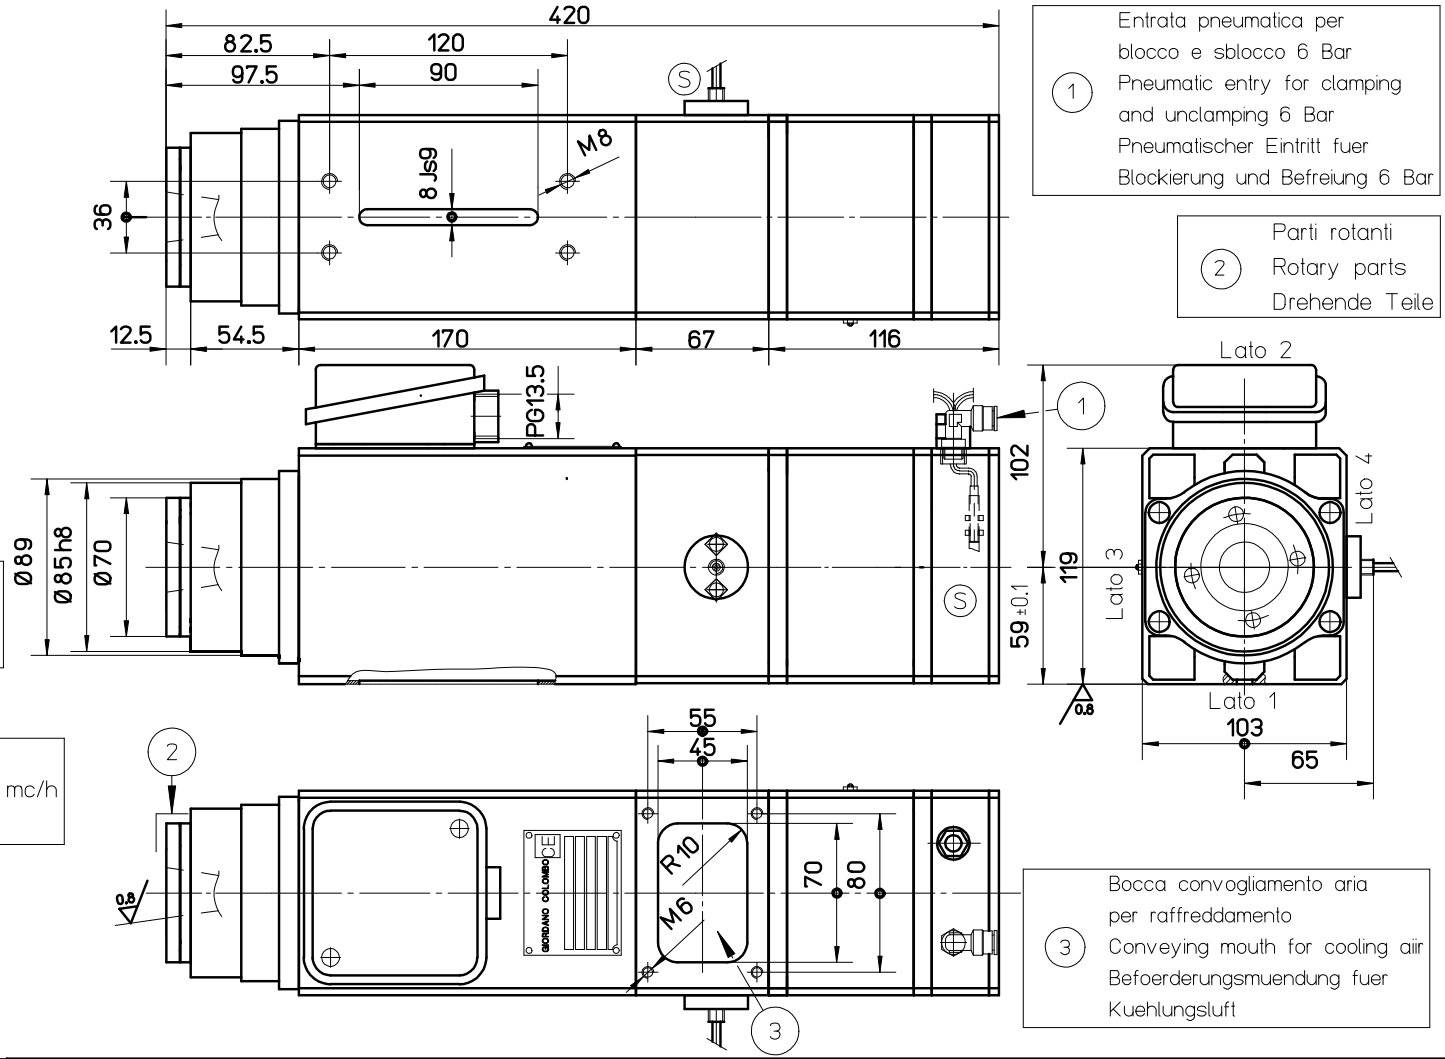

1 Entrata pneumatica per blocco e sblocco 6 Bar
Pneumatic entry for clamping and unclamping 6 Bar
Pneumatischer Eintritt fuer Blockierung und Befreiung 6 Bar

2 Parti rotanti
Rotary parts
Drehende Teile

3 Bocca convogliamento aria per raffreddamento
Conveying mouth for cooling aiir
Befoerderungsmuendung fuer Kuehlungsluft

V	HP	HZ	Giri/min rpm upm	A

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno. E' vietata qualsiasi riproduzione senza nostra autorizzazione.
The copyright of this drawing is ours; no copies thereof can be done without our prior approval.
Gesetzmässig ist das Eingetum dieser Zeichnung für uns vorbehalten; Kopien davon darf man nur mit unserer Genehmigung erfolgen.

Rif.	Descrizione modifica	Firma	Data
01	a-Rifacimento dis. a cad.	2	07 Maggio 2004

Modifiche

G. COLOMBO
CARATE BRIANZA (MI)
ITALY

ELETTROMANDRINO
ELECTRIC SPINDLE **RV 90/22 FP1 72425 CR PD SF**
ELEKTROSPINDEL

DIMENSIONI ESTERNE
OVERALL DIMENSION
AusmaBe

DATA,DATE,Datum	DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:	DISEGNO,DRAWING,Zeichnung No.	REV.N°.
Febbraio 1993	2	2	Colombo	25073_IN	01